


PREAMP 511 ... MUSIK, THAT MAKES YOU SPEECHLESS ...

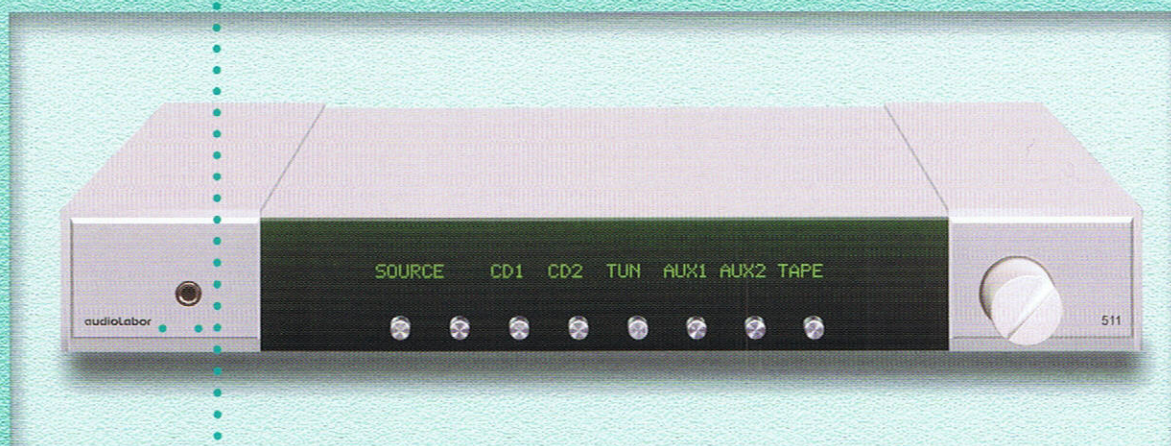

FEATURES VORVERSTÄRKER 511:

- 6 STEREOEINGÄNGE: 1 x SYM (XLR), 5 x ASYM (RCA)
- 1 RECORD-AUSGANG AUF JEDE QUELLE SCHALTBAR
- 1 EINSCHLEIFWEG INSERT SEND/RETURN FÜR EXT. SIGNALPROCESSING (EQ, SURROUND, ETC.)
- SYMMETRISCHE UND UNSYMMETRISCHE AUSGÄNGE (SIMULTAN NUTZBAR)
- QUELLENUMSCHALTUNG KNACKFREI (AUSBLENDUNG/EINBLENDUNG)
- HANDGEARBEITETES, EXTREM RESONANZARMES ALUMINIUMGEHÄUSE
- VERSPIEGELTE, HALBDURCHLÄSSIGE FRONTBLENDE
- KOMPROMISSLOSES EXTERNES POWERSUPPLY MIT SEPARATEM ANALOG- UND DIGITALTEIL INKL. DISKRET AUFGEBAUTEM, HOCHWIRKSAMEN NETZFILTER (ÜBER 47'000µF KAPAZITÄT FÜR ANALOGTEIL)
- HOCHWERTIGES MOTORPOTI (FERNBEDIENBAR)
- KOPFHÖRERVERSTÄRKER BIS 30 OHM
- DC-KOPPELUNG MÖGLICH (SCHALTBAR)
- DC-ENTKOPPELUNG ÜBER HOCHWERTIGEN MKP KONDENSATOR
- ULTRA HOHE BANDBREITE ÜBER 1 MHz
- EXTREM STABILE AUSGANGSSTUFE MIT $Z_{OUT} = 2 \Omega$
- EXTREM NIEDRIGE VERZERRUNGEN BIS ZU +25dBu OUT AN 100R SYM.-OUT
- KOPFHÖRERVERSTÄRKER BIS 30 OHM
- DC-KOPPELUNG MÖGLICH (SCHALTBAR)
- DC-ENTKOPPELUNG ÜBER HOCHWERTIGEN MKP KONDENSATOR
- ÄNDERUNGEN BLEIBEN VORBEHALTEN

TECHNISCHE DATEN VORVERSTÄRKER 511:

EINGÄNGE:	6 (1 = SYMM. XLR; 2-6 = ASYMM. RCA)
AUSGÄNGE:	L+R SYMM. + ASYMM. L+R TAPE/ASYMM. L+R INSERT-SEND L+R KOPFHÖRER (6,3MM KLINKENBUCHSE)
EINGANGSIMPEDANZ:	10 kΩ SYMM./XLR 50 kΩ ASYMM./RCA
VERSTÄRKUNG:	0 dB ASYMM./+6 dB SYMM. (+3/+6/+9/+12 dB OPTIONAL ÜBER SETUP/GAIN EINSTELLUNG)
AUSGANGSWIDERSTAND:	2 Ω (LASTSTABIL BIS 1 µF)
KLIRRFAKTOR:	0,0001 %
FREMDSPANNUNGSABSTAND:	-115 dB BEZOGEN AUF +6 dB AUSGANG
FREQUENZGANG:	0 Hz - 1 MHz
UNTERE GRENZFREQUENZ:	1,6 Hz BEI DC OFF
MAX. AUSGANGSSPANNUNG:	+ 27 dBu AN 100 Ω
HARMONISCHE VERZERRUNGEN:	NICHT MESSBAR
LEISTUNGS-AUFNAHME:	40 VA
SCHUTZSCHALTUNGEN:	EINSCHALTVERZÖGERUNG
MASSE B x H x T (MM)/	PREAMP: 440 x 60 x 285 / 12,3 KG
GEWICHT:	POWERSUPPLY: 114 x 86 x 210 / 3,9 KG
GARANTIE:	BIS 36 MONATE
LIEFERUMFANG:	1 x AUDIOLABOR 511 PREAMP 1 x AUDIOLABOR 511 POWERSUPPLY 1 x NETZKABEL UND DC-KABEL 1 x FERNBEDIENUNG 1 x GARANTIEKARTE 1 x BEDIENUNGSANLEITUNG